

Muligheter og
ideer for offentlig
uterom


LED belysning City 90

Vår taksargsbelysning City 90 er nå også tilgjengelig i LED versjon. LED belysningen har samme dimensjoner som en standard belysning og kan også brukes til å oppgradere belysning i eksisterende leskur.


Den nye LED versjonen har et totalt forbruk på 84W, som kan sammenlignes med tilsvarende lysrør armatur som har et totalt forbruk på 346W. Beregningene gjelder 2-sidig belysning for et standard 3-felt leskur med 5 m tak.

Levealderen øker også betydelig i forhold til lysrør armatur. LEDarmaturen har en levetid på ca 50 000 timer sammenlignet med 10-13 000 timer for lysrør armatur

Norfax AS
Svartskogveien 20, 1420 Svartskog
Tlf: +47 66 80 00 60
E-post: post@norfax.no
www.norfax.no

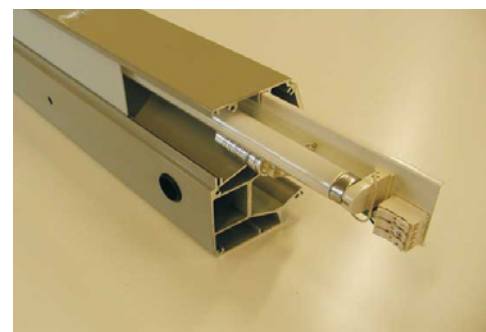

Standard lysskinne T8 med
konvensjonell DROSSEL
36W L = 1295 mm, 30W L = 995 mm
18W L = 695 mm
Levetid lyskilde ca 10-13 000 timer
Lux, målt på 2,3 m avstand: 23 lux
Totalt forbruk: 346W (5 m himling)

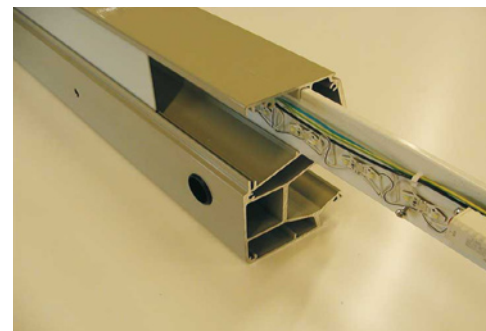

Osram LED lysskinne BL 02
14W L = 1660 mm
Levetid lyskilde ca 50 000 timer
Lux, målt på 2,3 m avstand: 13 lux
Totalt forbruk: 84W (5 m himling)