

N Ō R
F A X

Linea Oslo

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no



Linea Oslo serien



Linea Oslo er produsert av Tejbrant Polska, og har en avklart stram utforming og passer i alle omgivelser. Leskuret produseres i standardstørrelser, men kan også tilpasses i bredde og høyde ved å variere mellom flere modulbredder/høyder. Leskuret kan i tillegg leveres med profilering i form av foliering eller silketrykk. LED - belysningen i leskuret gir godt lys for brukerne på kveldstid og vil ikke sjenere forbipasserende. Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Leskuret er CE merket.

Materialer

Linea Oslo produseres i varmegalvanisert lakkert stål med laminert 2x6 mm herdet glass i tak og 8 mm herdet glass i side- og bakvegg. Standard farge er RAL 7016, men Linea kan også leveres i andre farger på forespørsel. Glassholdere er i aluminium.



Herdet glass/Herdet laminert glass i tak



Pulverlakkert stål
RAL 7016 Antrasitt grå
RAL 9006 Grå

Defor bør du velge Linea Oslo serien

IO
NORFAX



Linea er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide og motstandsdyktige med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Linea kan også leveres med andre materialer enn glass hvis dette ønskes.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading. - Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading.

All kabling er skjult inne i stålprofilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkørret» med inntak av to kabler $\varnothing 30\text{mm}$, som er montert i hjørnet av leskuret. Teknikkørret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvernbytter, ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm^2 kabel.

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide, motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvitriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

Regnvann ledes via dryppkant i bakkant av taket eller ned i takrenner hvis dette velges. Hvis takrenner velges vil vannet renne ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut i nedkant av søyle.

Linea Oslo serien

IO
NORFAX



Standard tilbehør til Linea Oslo (2 felt)



Benk Linea veggfeste cc 1400 (1 felt)

Art.nr 4402022



Støttehåndtak til benk Linea Oslo

Art.nr 4402027



Tilrettelegging kabling til sanntidsdisplay, Hultsfred

Art.nr 1302378



Tidtabelltavle Linea Oslo

Art.nr 4402024



Foliebånd bakvegg

Art.nr 4402025



Foliebånd sidevegg

Art.nr 4402026



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102205



Bussymbol (512) skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102202



Belysning LED 2 felt Linea inkl. koblingsboks

Art.nr 4402008




Soldreven belysning - Ilume Flexi

Art.nr 4001002




Søppelkasse stål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701002



Fundament Linea Oslo (2 felt) cc 1400 mm

Art.nr 4402210



Wireløft M20 for løft fundament opptil xx tonn (sett à 4 stk)

Art.nr 1302513



norfax.no


post@norfax.no

66 80 00 60

Linea Oslo varianter

side 1 av 1


IO
NORFAX

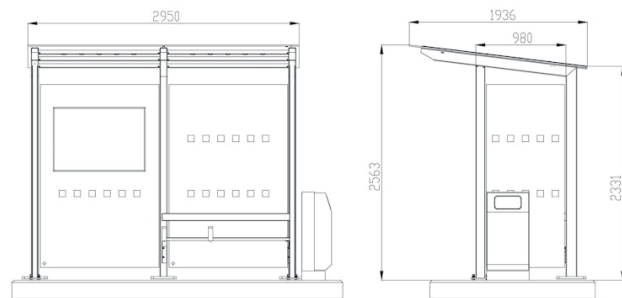

4401501

Linea Oslo (2 felt)


0 x 0 mm

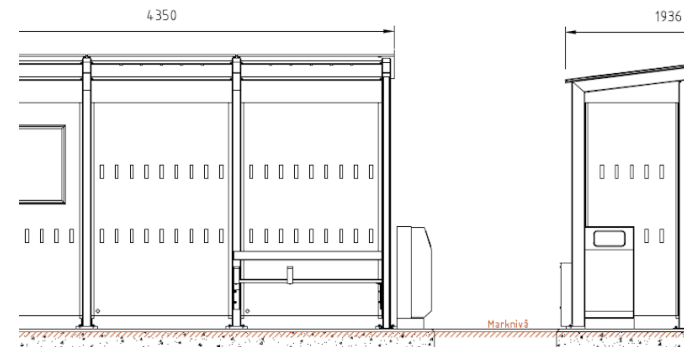

4401502

Linea Oslo (3 felt)


0 x 0 mm

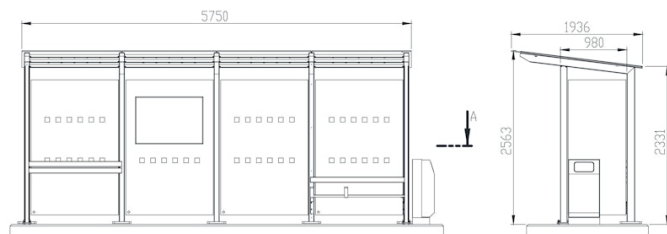

4401503

Linea Oslo (4 felt)


0 x 0 mm

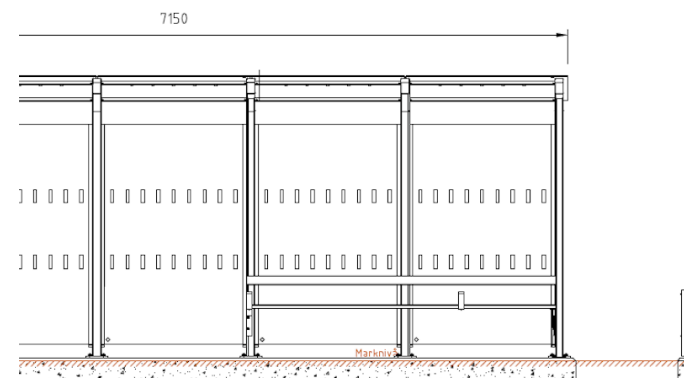

4401504

Linea Oslo (5 felt)

0 x 0 mm

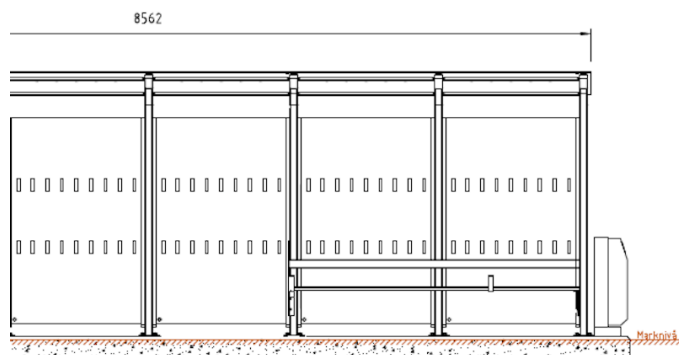

4401505

Linea Oslo (6 felt)

0 x 0 mm

Linea Oslo kommer i 5 varianter