


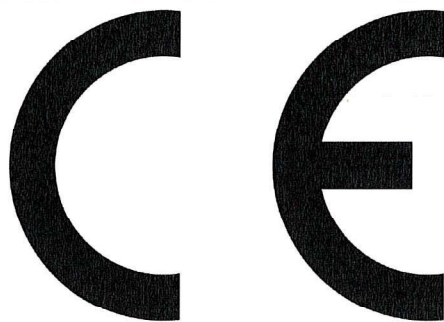

1111

Buskerud Betongvarefabrikk AS,
Fjordveien 2B, 3490 Klokkearstua

25

1111-CPR-0394-009

NS-EN 14991:2007

Fundamenter

Lerskurfundamenter

Bruksområde	Lerskurfundament
Betongkvalitet	B35
Karakteristisk terningfasthet	$f_{ck, cube} = 45 \text{ N/mm}^2$
SLAKKARMERING	
Stålets bruddstrekkfasthet:	$f_{tk} = 600 \text{ NPD N/mm}^2$
Stålets flytespenning:	$f_{yk} = 500 \text{ NPD N/mm}^2$
FORSPENT ARMERING	
Stålets bruddstrekkfasthet:	$f_{pk} = \text{N/mm}^2$
Stålets strekkspenning ved 0,1% forlengelse:	$f_{p0,1k} = \text{N/mm}^2$
Kunde:	
Ordre:	
Prosjekt:	
For geometriske data, statiske egenskaper, brannklasse, parametre for akustisk isolasjon og bestandighet se leverandørens dokumentasjon av produktet	

CE Merking etter metode 1 i NS-EN 14991:2007 Prefabrikkerte betongelementer Fundamenter