

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

City 90 Cantilever leskur



City 90 Cantilever serien

City 90 Cantilever er et City 90 leskurtak med standard veggelementer som bæres av en galgekonstruksjon som er innspent i fundamentet. Leskuret er produsert av Team Tejbrant AB, og har store glassflater som gir innsyn og utsyn og integrert belysning på begge langsider av taket. Belysningen lyser opp området både inni og utenfor leskuret, og leskurets transparente vegger og belysning er med på å gi publikum en følt trygghet når de benytter stoppestedet. En modulbasert konstruksjon muliggjør stor fleksibilitet i leskurenes lengder og dybder. City 90 Cantilever kan leveres i en rekke standard utførelser, med og uten skjermvegger. Dette gjør leskuret godt egnet til bruk på alt fra små bussholdeplasser til større terminaler. City 90 sitt tidløse design gjør at leskuret passer inn i de fleste miljøer, der det på en diskret måte lar omgivelsene dominere gatebildet. Alle leskurene i serien leveres med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler. Cantilever dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.



Materialer

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler med bæring av kraftige «galger» i varmgalvanisert, pulverlakkert stål. Taket er av kraftige aluminiumsprofiler og sotfarget 4 mm massivt UV-beskyttet polykarbonat. Veggelementene er av ekstruderte aluminiumsprofiler samt herdet glass 8mm med 2 stk gule markering. Kan også leveres med aluminiumsplater. Leskuret leveres som standard i RAL 9005 sort, men kan også leveres i andre RAL-farger.

Sertifisering:

CE EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

-  Herdet glass
-  Polykarbonat
-  Aluminium
-  RAL 9005 Sort
-  RAL 6009 Grønn
-  RAL 7016 Antrasitt grå
-  RAL 9006 Grå

Defor bør du velge City 90 Cantilever serien

IO
NORFAX



City 90 er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Leskurene er utviklet med fokus på enkelt vedlikehold. Vi har valgt materialer som er solide og enkle å holde rene, og det er enkelt å bytte ut skadete eller ødelagte komponenter. Skruer og bolter er skjult, og funksjoner som låsing av glassruter er integrert i profilene. Alt for å gjøre det vanskeligere å ødelegge produktet.

Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder

Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium og stål er en bekrefteelse på dette. Vi har også stort fokus på produktens andre komponenter, og har selvfølgelig valgt cromat-fri lakkmetode. Vi leverer LED-belysning til alle våre leskur og lysvittriner, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

Belysning samt lysvittriner for informasjon og til reklamefinansiering er tilgjengelig til alle våre leskur. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder). Vi bruker kun LED-belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums-profilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkørret» med inntak av to kabler $\varnothing 30\text{mm}$, som er montert mot den bærende stolpen i leskuret. Teknikkørret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvern-bryter, ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm^2 kabel. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Elektronisk skilting-sanntidsvisning kan integreres-monteres med skjult kabling for tilkobling til teknikkørret.

Byggesystemet til City 90 leskur er utviklet gjennom en årrekke, og vi har i dag mer enn 400 forskjellige aluminiumsprofiler. Dette betyr at vi har stor fleksibilitet og nesten uendelige muligheter for å tilpasse produktet etter kundens ønske. Fortell oss dine spesielle behov og vi kan skreddersy en løsning som passer best for deg.

City 90 Cantilever serien

IO
NORFAX



Standard tilbehør til City 90 Cantilever Bred (2 felt)



Sidevegg C90 Cantilever 1400 mm, høyre side

Art.nr 1302162



Sidevegg C90 Cantilever 1400 mm, venstre side

Art.nr 1302161



Benk C90 veggfeste 1400 x 1 felt

Art.nr 1302127



Støttehåndtak til benk

Art.nr 1302037



Tidtabelltavle C90 1000 x 696 mm, bakplate magnet

Art.nr 1302007



Fen

Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102205



Foliebånd 140 x 1320 mm, farge skiltblå. (C90: 1400 gavl/bakvegg)

Art.nr 1102213



Bussymbol (512)skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102202




Belysning LED C90 2-sidig (2 felt)

Art.nr 1302310



Solcellsbelysning Tak cc 1400 mm,

Art.nr 1302599



El-rør/sikringsboks

Art.nr 1302015



Ladepunkt med kabelrør - 2 USB-uttak

Art.nr 1302605



Vitrine Opalled for leskur. Eurosize

Art.nr 2001038



Fundament C90 Cantilever (2 felt) 1400 x 1400



norfax.no

post@norfax.no

66 80 00 60


City 90 Cantilever varianter

side 1 av 2


IO

NORFAX


1301187 City 90 Cantilever Smal (2 felt)
3668 x 1315 mm

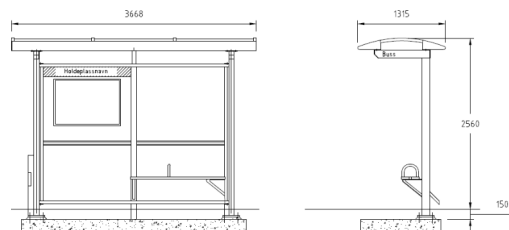


1301198 City 90 Cantilever Smal (3 felt)
5068 x 1315 mm

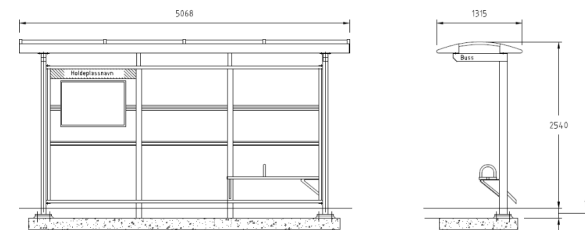


1301068 City 90 Cantilever Mellom (2 felt)
3668 x 1615 mm

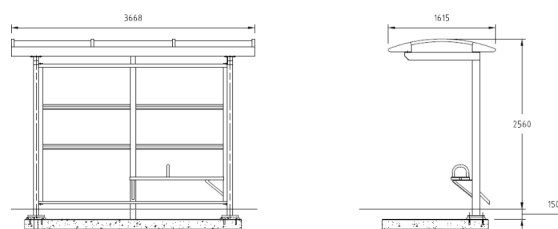

1301191 City 90 Cantilever Mellom (3 felt)
5068 x 1615 mm

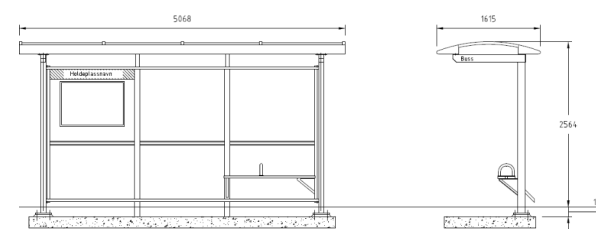

1301196 City 90 Cantilever Mellom (4 felt)
6468 x 1615 mm

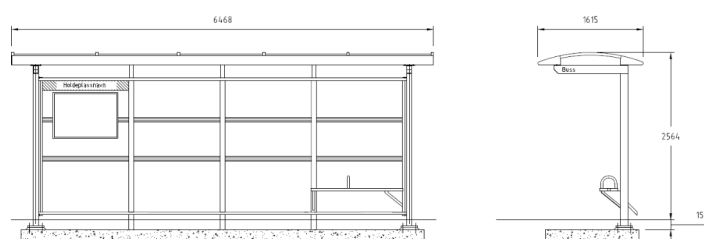

City 90 Cantilever kommer i 8
varianter


City 90 Cantilever varianter

side 2 av 2


IO

NORFAX


1301030 City 90 Cantilever Bred (2 felt)
3668 x 1985 mm

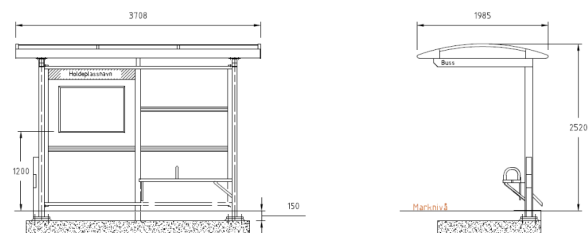

1301031 City 90 Cantilever Bred (3 felt)
5068 x 1985 mm

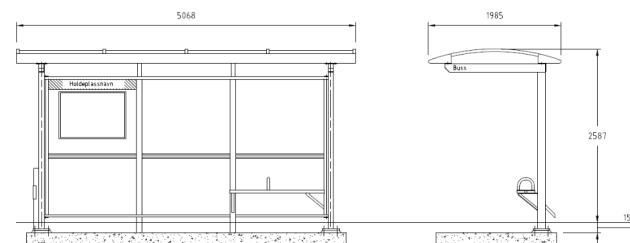

1301032 City 90 Cantilever Bred (4 felt)
6468 x 1985 mm

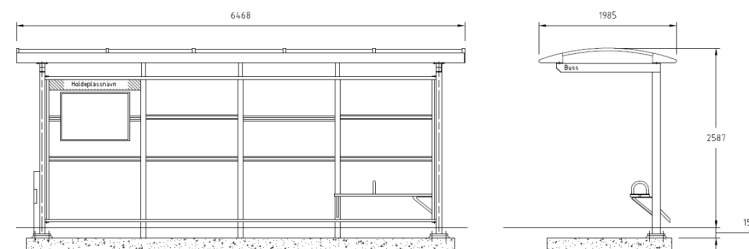

City 90 Cantilever kommer i 8
varianter