

N Ø R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# Moment leskur



# Moment serien

IO  
NORFAX

Moment er produsert av Team Tejbrant AB, og har tidløse og klassiske design glir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Leskuret er modulært oppbygget og leveres standard fra én til tolv seksjoner. En eller flere tverrvegger kan plasseres etter ønske. Leskuret kan leveres med alt nødvendig utstyr, og tilfredsstiller krav til universell utforming samt alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket, og vil ikke vil sjenere forbigående bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder). Leskuret er bygget for det norske klima og er styrkeberegnet for vind- og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Moment serien dekker alle krav med hensyn til universell utforming, og Statens vegvesen sin håndbok V129.



## Materialer


Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og fasade kledning av enten 8 mm lakkert aluminium eller royalimpregnert tre. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: Standard er RAL 7016 antrasitt grå i konstruksjon, og RAL 8008 i alu-kledning kledningen. Glasset har gul merking i to høyder. Andre RAL-farger kan leveres.


Sertifisering:


NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

 Herdet glass/Herdet laminert glass i tak

 Aluminium  
RAL 8008

 Royalimpregnert furu

 Aluminium  
RAL 7016 Antrasitt grå

# Defor bør du velge Moment serien

IO  
NORFAX



Leskuret består av vertikale stopper, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en cantileverkonstruksjon. Den bærende konstruksjonen leveres komplett sammenmontert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Regnvann ledes fra den integrert takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av leskuret.

All kabling er lagt i beskyttende slanger skjult inne i aluminiumsprofilene. EL- tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikk-profil for sammenkobling på DIN skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm<sup>2</sup> kabel, sikringer / personvernbytter.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerer forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading. - Leskuret kan tilrettelegges for montering av sanntidsdisplayer med skjult kabling for tilkobling til EL-tilførselen i teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading.

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide, motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre leskur og lysvittriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at leskurene hovedsakelig består av aluminium er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromafri lakkmetode.

## Moment serien

IO  
NORFAX




Kledning i royalimpregnert furu



Kledning i aluminium

## Eksempel på tilbehør Standard tilbehør til Moment royalimpregnert furu cc 1220 (2 felt)



Tidtabelltavle Moment Papyrus 765 x 496 mm

Art.nr 1802127



Foliebånd 140 x 1180 mm, farge skiltblå. (Moment cc 1220,6: bakvegg)

Art.nr 1102212




Foliebånd 140 x 980 mm, farge skiltblå. - sidevegg

Art.nr 1102210



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102205



Bussymbol (512)Moment, 125 x 195 mm

Art.nr 1802129




Belysning LED Moment (2 felt)

Art.nr 1802037



Soldreven belysning - Ilume Flexi

Art.nr 4001002



El-rør/sikringsboks

Art.nr 1302015



Søppelkassestål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701002




Vitrine Opalled for leskur. Eurosize

Art.nr 2001038



Tilrettelegging kabling til sanntidsdisplay, Hultsfred

Art.nr 1302378



Fundament Moment (2 felt) cc 1220 forlengt høyre

Art.nr 1802059



[norfax.no](http://norfax.no)

[post@norfax.no](mailto:post@norfax.no)


66 80 00 60

# Moment varianter


side 1 av 2

IO  
NORFAX


1801020 Moment med royalimpregneret furu cc 1220 (2 felt)  
2527 x 1940 mm

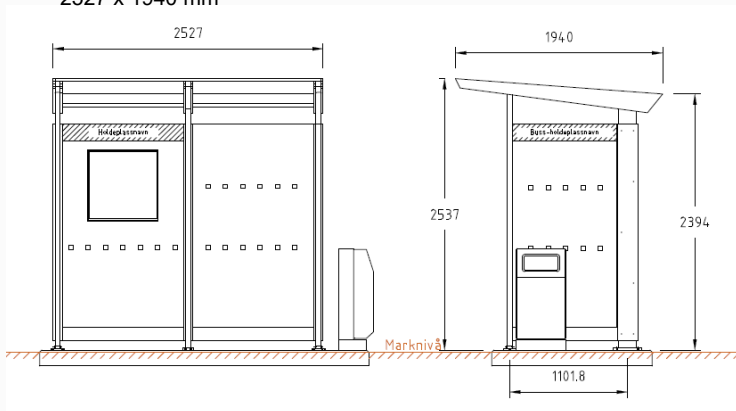


1801402 Moment med aluminium cc 1220 (2 felt)  
2527 x 1940 mm

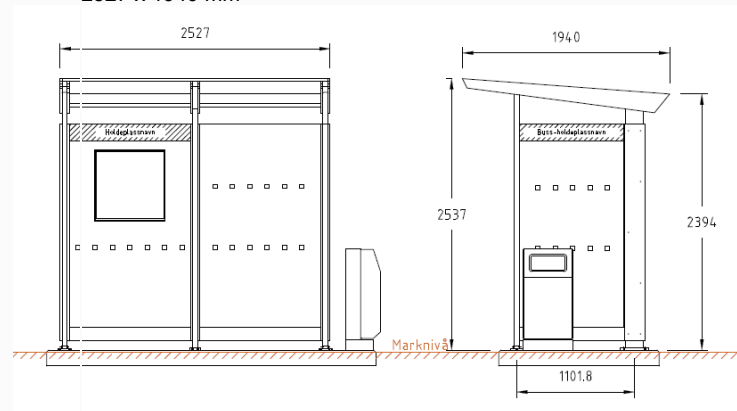


1801018 Moment med royalimpregneret furu cc 1220 (3 felt)  
3748 x 1940 mm

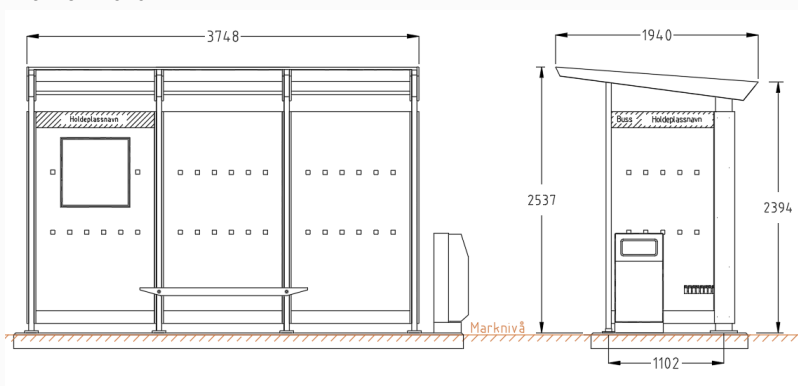


1801403 Moment med aluminium cc 1220 (3 felt)  
3748 x 1940 mm

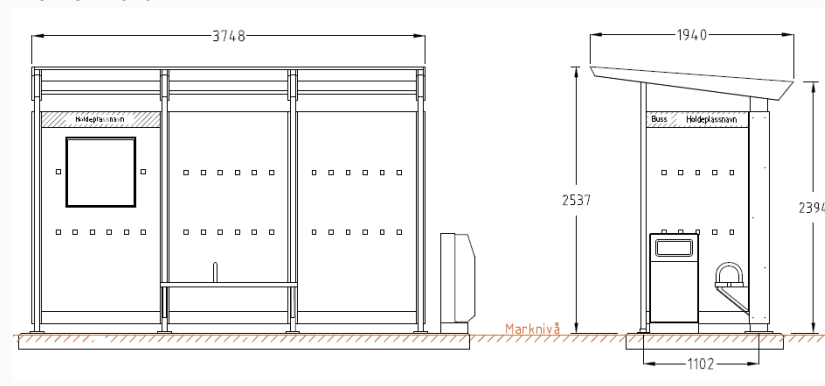

1801019 Moment med royalimpregneret furu cc 1220 (4 felt)  
4969 x 1940 mm

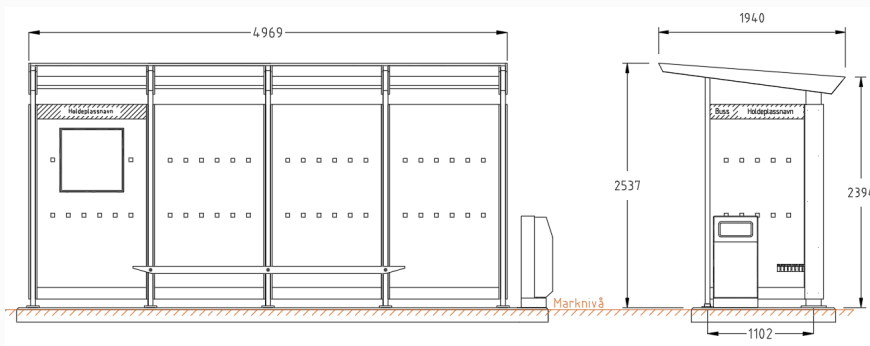

1801404 Moment med aluminium cc 1220 (4 felt)  
4969 x 1940 mm

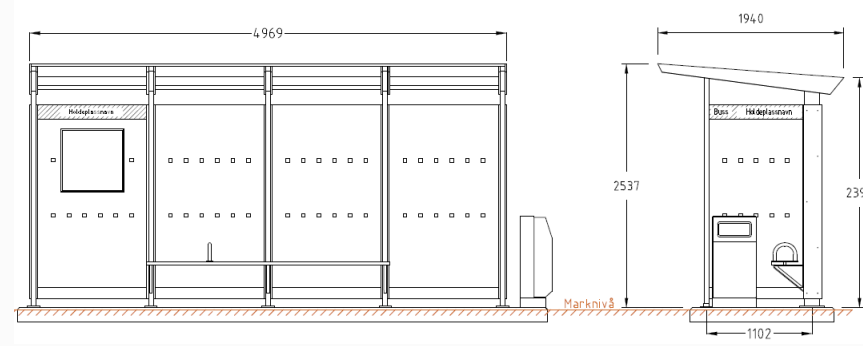


Moment kommer i 10 varianter

# Moment varianter


side 2 av 2

IO  
NORFAX


1801023 Moment med royalimpregnerert furu cc 1220 (5 felt)  
6189 x 1940 mm

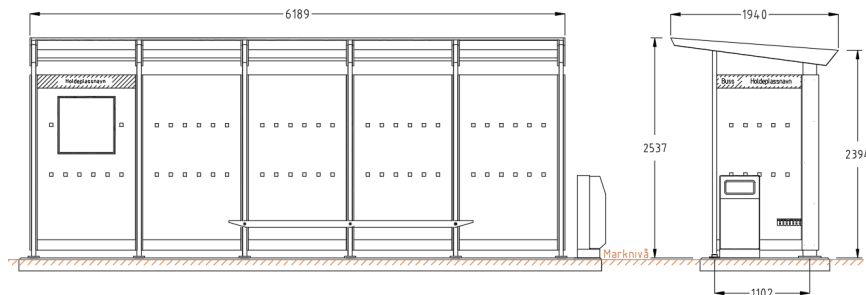


1801405 Moment med aluminium cc 1220 (5 felt)  
6189 x 1940 mm

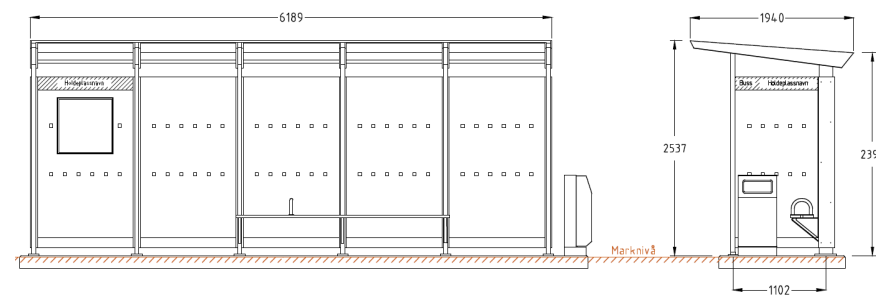

1801026 Moment med royalimpregnerert furu cc 1220 (6 felt)  
7411 x 1940 mm

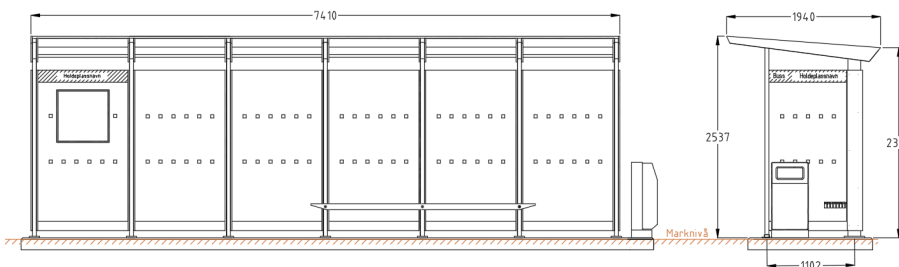

1801406 Moment med royalimpregnerert furu cc 1220 (6 felt)  
7411 x 1940 mm

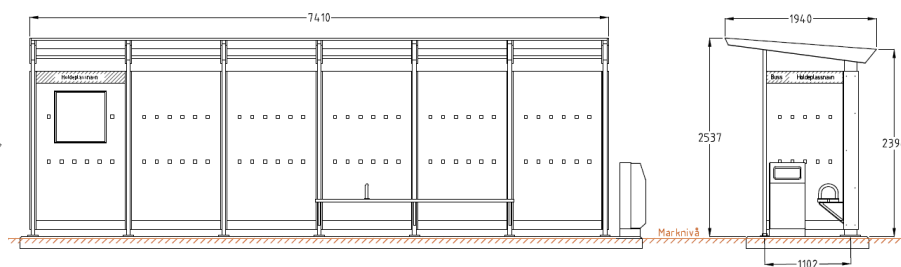

Moment kommer i 10 varianter