

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Sharp leskur



Sharp serien

IO
NORFAX

Sharp er produsert av Team Tejbrant AB, og har en avklart, stram og minimalistisk utforming som passer spesielt godt i urbane omgivelser. Leskuret produseres i standardstørrelser, men kan også tilpasses i størrelse og form ved å variere mellom flere standard modulbredder. Leskuret har transparente vegger med merking i to høyder, og leveres med alt nødvendig utstyr og i henhold til krav om universell utforming. Sharp tilfredsstiller alle krav i henhold til Statens Vegvesens gjeldende håndbøker. LED- belysningen i leskuret ligger som separate lamper integrert i taket og lyser nedover slik at den ikke vil sjenere forbipasserende bilister (iht. krav i Statens vegvesens veileder), og gir de reisendes maksimale trygghetsfølelse. Leskuret er bygget for nordiske forhold og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder. Alle leskurene i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler.



Materialer

Leskuret er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler. Takflaten består av et limpresset sandwichelement med innertak av hvit anti-graffitibehandlet glasfiberskive. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Farger: standard er sort RAL 9005. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

CE EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005



Herdet glass



Aluminium

RAL 9005 Sort

RAL 7016 Antrasitt grå

RAL 9006 Grå

RAL 6009 Grønn

Defor bør du velge Sharp serien

IO
NORFAX



Leskuret består av vertikale stopler som er stivt spent fast i fundamentet med fotplater. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Sharp er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Taket består av aluminiumsprofiler med integrert takrenne som omslutter hele takflaten. Takflaten består av en stiv sandwich-konstruksjon med integrerte takrenner rundt.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrør i stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken.

Belysningen i leskuret er konstruert for å lyse opp området i og til dels også utenfor leskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse. Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

Våre leskur er utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide og motstandsdyktige med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums- profilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkørret» med inntak av to kabler $\varnothing 30\text{mm}$, som er montert i hjørnet av leskuret. Teknikkørret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvernbytter, ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm^2 kabel.

Hvert enkelt leskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med spreng-skisse av leskurmodellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt elektronisk skilting-sannstidsvisning kan integreres-monteres med skjult kabling for tilkobling til teknikkørret. Automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.


Sharp leskur kan også leveres med Sedum på taket for en mer bærekraftig byutvikling.

Sharp serien

IO
NORFAX



Standard tilbehør til Sharp (2 felt)



Benk Sharp (1 felt) veggfestet

Art.nr 4602055



Støttehåndtak til benk

Art.nr 1302037



Tidtabelltavle C90 1000 x 696 mm, bakplate magnet

Art.nr 1302007



Foliebånd Sharp H 140 mm farge skiltblå. (til veggfelt cc 1465 mm)

Art.nr 4602040



Foliebånd Sharp H 140 mm farge skiltblå. (til veggfelt cc 1600 mm)

Art.nr 4602041



Tekst holdeplassnavn, bokstavhøyde 75 mm

Art.nr 1102205



Bussymbol (512)skiltfolie 125 x 195 mm

Art.nr 1102202



Belysning LED Sharp (2 felt) 1 stk armatur LED ekskl. koblingsrør

Art.nr 4602008



El-rør/sikringsboks

Art.nr 4602039



Sedum til tak leskur Sharp 2930 x 1465 (2 felt)

Art.nr 4602049




Søppelkassestål 70L m/sokkel, sort, Norfax ensidig

Art.nr 1701002



Vitrine Opalled for leskur. Eurosize

Art.nr 2001038



Fundament Sharp til 2 felt x 1600 mm forlenget 300 mm

Art.nr 4602043

Wireløft M20 for løft fundament opptil xx tonn (sett à 4 stk)

Art.nr 1302513



norfax.no

post@norfax.no


66 80 00 60

Sharp varianter


side 1 av 1

IO
NORFAX


4601043 Sharp (2 felt)
3045 x 1715 mm

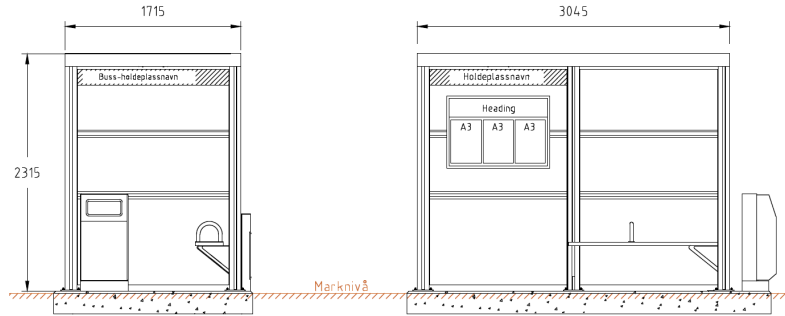

4601044 Sharp (3 felt)
4510 x 1715 mm

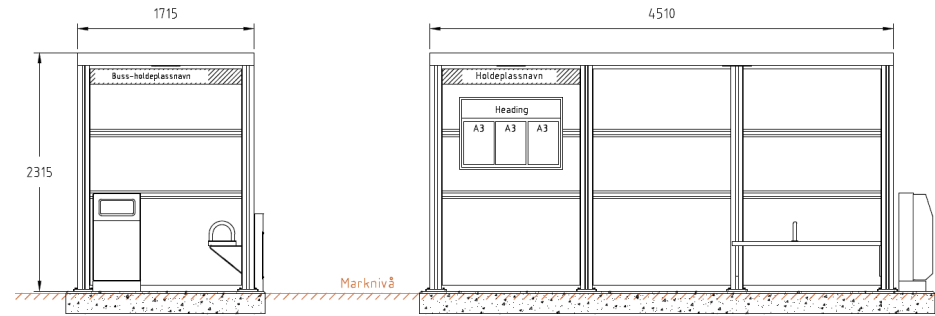

4601045 Sharp (4 felt)
5975 x 1715 mm

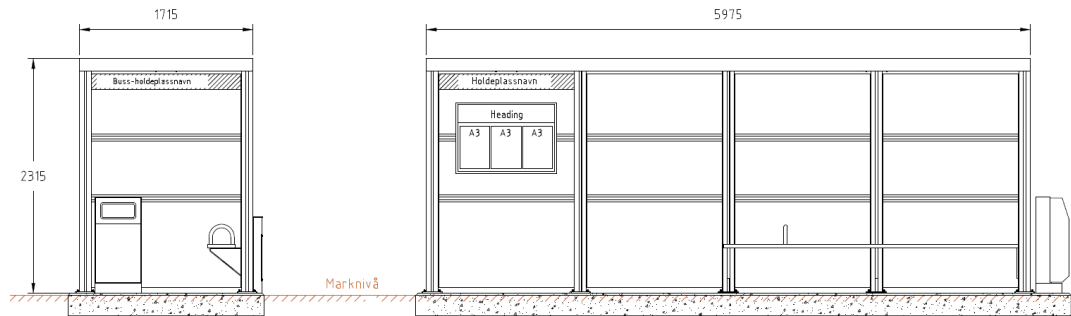

Sharp kommer i 3 varianter