

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

City 90 Traffic sykkelstall



City 90 Traffic sykkelstall



Sykkelstall City 90 Traffic er produsert av Team Tejbrant AB, og kjennetegnes av sin romslige størrelse, fleksibilitet og sykkelstallets buede, transparente tak med integrert belysning og midtstilt bæring. Dette gjør sykkelstallet godt egnet til bruk på større terminaler, også plassert på perronger for bruk fra to sider. Det tidløse designet gjør at sykkelstallet passer inn i de fleste miljøer, der det på en diskret måte lar omgivelsene dominere gatebildet. Sykkelstallet er modulbaserte og finnes i flere utførelser, med og uten skjermvegger. Alle sykkelstallet i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler.

Materialer

Leskuret består av ekstruderte aluminiumsprofiler og sotfarget 4 mm massivt polykarbonat. Bæring av kraftige stolper av ekstrudert aluminium. Skjermvegger av ekstruderte aluminiumsprofiler samt herdet glass 8mm. Leskuret leveres som standard i RAL 9005 sort, men kan også leveres i andre RAL-farger.

Sertifisering:

CE EN 1090-1:2009+A1:2011



Polykarbonat



Aluminium

RAL 9005 Sort

Defor bør du velge City 90 Traffic sykkelstall

io

NORFAX



City 90 Traffic leveres i seksjoner på tre meter for plassering av fem sykkelholdere, totalt ti sykler i hver seksjon. Taket bæres av kraftige aluminiumsstolper spent fast i fundamentet.

Våre tosidige sykkelholdere plasseres slik at man får maksimal overdekning av syklene samt utnyttelse av plassen i leskuret. Det går to sykler pr. 60 cm.

Sykkelskuret er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen og drypper ned i fire hjørner av taket. Nedløpsrør kan også leveres som tilvalg.

Sykkelskuret er utviklet med fokus på enkelt vedlikehold. Vi har valgt materialer som er solide og enkle å holde rene, og det er enkelt å bytte ut skadete eller ødelagte komponenter. Skruer og bolter er skjult, og funksjoner som låsing av glassruter er integrert i profilene. Alt for å gjøre det vanskeligere å ødelegge produktet.

Hvert enkelt sykkelskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av sykkelskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at sykkelskuret hovedsakelig består av aluminium og stål er en bekræftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt cromat-fri lakkmetode. Vi leverer LED belysning til alle våre leskur og lysvittriner, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenerere forbipasserende bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiumsprofilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikk-røret» som er montert i hjørne av sykkelskuret over hull i fundamentet for inntak av to kabler ø30mm. Teknikkrøret inneholder som standard DIN-skiner komplett med sikring / personvern-bryter ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm² kabel. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Byggesystemet til City 90 Traffic er utviklet gjennom en årrekke, og vi har i dag mer enn 400 forskjellige aluminiumsprofiler. Dette betyr at vi har stor fleksibilitet og nesten uendelige muligheter for å tilpasse produktet etter kundens

City 90 Traffic sykkelstall

IO NORFAX




Standard tilbehør til City 90 Traffic sykkelstall 1 modul




Belysning LED C90 Traffic (1 modul)

Art.nr 1302633




El-rør/sikringsboks

Art.nr 1302015




Sykkelpullert C-90 +150 mm med fotplate

Art.nr 1302271




Fundamentbjelke City 90 Traffic, 5 sykkelholdere

Art.nr 1306010




Fundamentbjelke City 90 Traffic 1 stk fundament til hvert stolpepar.

Art.nr 1306009



Wireløft M20 for løft fundament opptil xx tonn (sett à 4 stk)

Art.nr 1302513

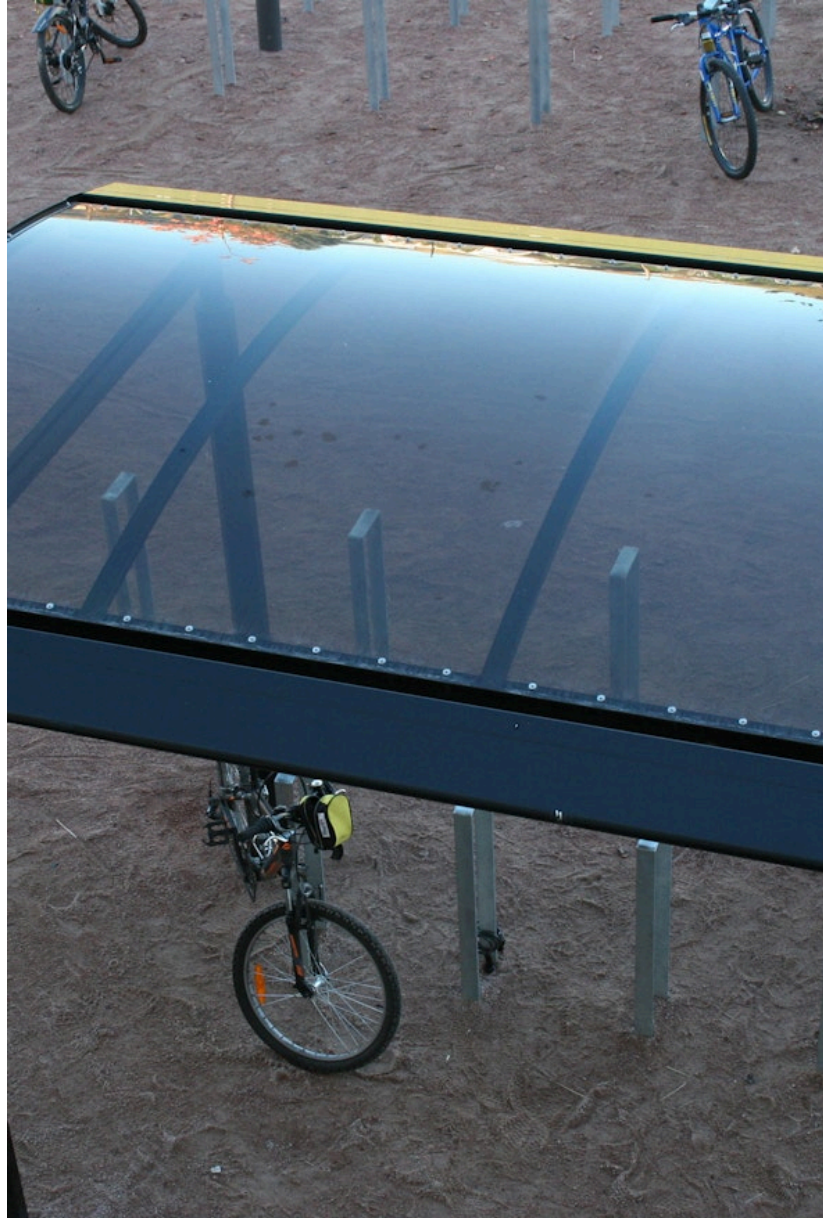


varianter


side 1 av 1

IO
NORFAX


1305013 City 90 Traffic sykkelstall 1 modul
4008 x 2645 mm

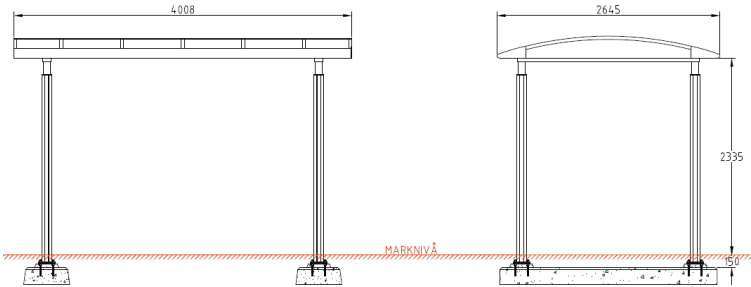

1305011 City 90 Traffic sykkelstall 2 modul
7008 x 2645 mm

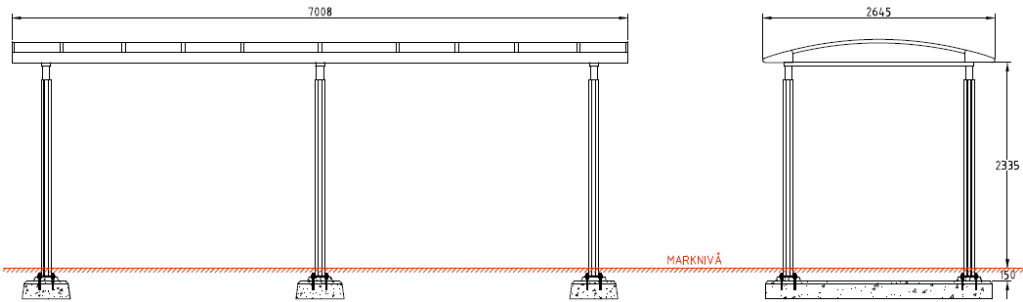

1305012 City 90 Traffic sykkelstall 3 modul
10123 x 2645 mm

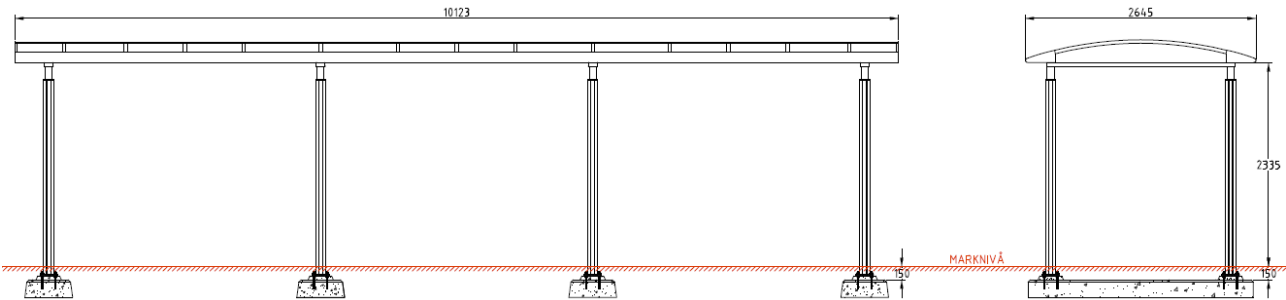

kommer i 3 varianter