

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Moment sykkelstall



Moment sykkelstall



Materialer

Moment sykkelstall er produsert av Team Tejbrant AB, og har et tidløse og klassiske design som gir lett inn i de fleste omgivelser, og fungerer som en rød tråd i lokalmiljøet med sitt gjenkjennelige ytre. Sykkelstallet er modulært oppbygget og leveres standard fra én til tolv seksjoner. Bakvegger og tverrvegger kan plasseres etter ønske. LED-belysningen ligger integrert mellom stolpene i bakkant av taket. Belysning vil ikke vil sjenere forbigående bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder). Sykkelstallet er bygget for det norske klima og er styrkeberegnet for vind og snølast i samsvar med relevante europeiske standarder.

Leskestallet består av ekstruderte aluminiumsprofiler og kledning av 8 mm lakkert aluminium. Veggene er av paneler i herdet glass 8 mm. Alle skrueforbindelser og koblingsdetaljer er av syrefast stål. Takflaten består av herdet laminert glass 8,76 mm.

Farger: Standard er RAL 7016 antrasitt grå i konstruksjon, og RAL 8008 i kledningen. Glasset har gul merking i to høyder. Andre RAL-farger kan leveres.

Sertifisering:

NS EN 1090-1:2009+A1:2011

Snø- og vindlast er beregnet iht EN 1991-1-3:2005 og EN 1991-1-4:2005

-  Herdet glass/Herdet laminert glass i tak
-  Aluminium RAL 8008
-  Aluminium RAL 7016 Antrasitt grå

Defor bør du velge Moment sykkelstall

IO
NORFAX



Sykkelskuret består av vertikale stopper, sammenkoblet med skråstilte takbjelker i en cantileverkonstruksjon. Den bærende konstruksjon leveres komplet sammen montert. Leskuret leveres flatpakket for montering på prefabrikkert fundament på stedet.

Regnvann ledes fra den integrert takrennen i bakkant av taket og ned gjennom nedløpsrøri stolpene. Vannet kan ledes ut på terreng eller ned gjennom fundament til mottak under bakken. Ved tett nedløp vil vannet renne direkte ut og dryppe ned på bakken i bakkant av Sykkelskuret.

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiums-profilene. EL-tilførsel trekkes skjult opp gjennom et hull i fundamentet (Ø45 mm) til en teknikkprofil for sammenkobling på DIN-skinne komplett med ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm² kabel, sikringer / personvernbytter.

Moment sykkelskurer utviklet med fokus på enkelt renhold og vedlikehold. Til våre produkter har vi valgt materialer som er solide motstandsdyktige og med komponenter som er enkle å skifte ut ved påkjørsler eller hærverk. Hvert enkelt sykkelskurer utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeretsamt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av modellen gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Belysningen er konstruert for å lyse opp området både inne i og utenfor sykkelskuret. Dette gir publikum en ekstra trygghetsfølelse.

Våre tosidige sykkelholdere plasseres slik at man får maksimaloverdekning av syklene og utnyttelse av plassen i sykkelskuret. Det går to sykler pr. 60 cm.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at Moment hovedsakelig består av grønn aluminium, er en bekrefteelse på dette. Vi har også stort fokus på produktenes andre komponenter, og har selvfølgelig valgt chromat-fri lakkmetode.

En viktig del av vår miljømessige tilnærming er strømforbruket. Du kan få belysningen til alle våre modeller og lysvitriner som LED belysning, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten. Vi kan levere miljødeklarasjon for alle våre produkter.

Moment sykkelstall

IO NORFAX




Standard tilbehør til Moment sykkelstall med aluminium cc 1220 (6 felt)



Belysning LED Moment (6 felt)

Art.nr 1802062




El-rør/sikringsboks

Art.nr 1302015




Sykkelpullert C-90 900 mm med fotplate. Varmgalv. stål

Art.nr 1302262



Fundament Moment sykkelstall (6 felt) cc 1220

Art.nr 1802098



Wireløft M20 for løft fundament opptil xx tonn (sett à 4 stk)

Art.nr 1302513



varianter


side 1 av 1

IO

NORFAX


1805103 Moment sykkelstall med aluminium cc 1220 (3 felt)

3724 x 1940 mm

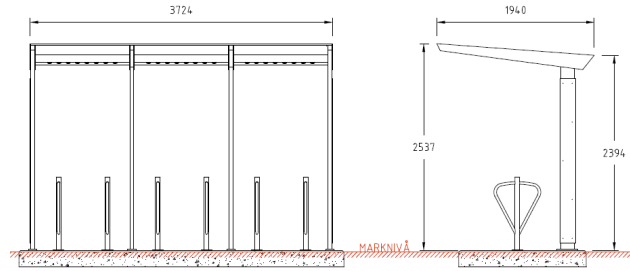


1805104 Moment sykkelstall med aluminium cc 1220 (4 felt)

4946 x 1940 mm

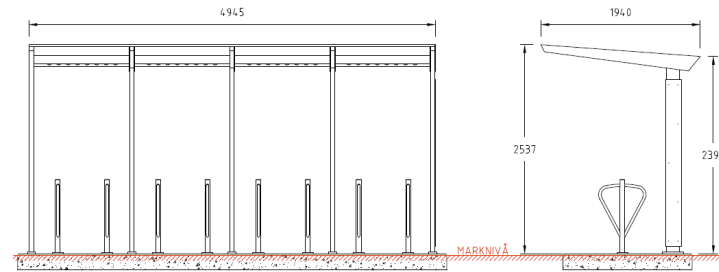


1805105 Moment sykkelstall med aluminium cc 1220 (5 felt)

6165 x 1940 mm

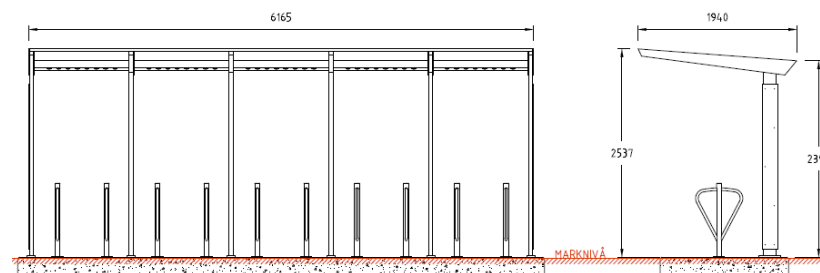

1805106 Moment sykkelstall med aluminium cc 1220 (6 felt)

7387 x 1940 mm

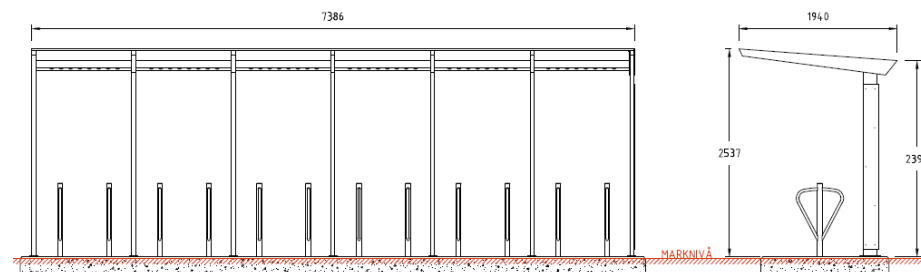

kommer i 4 varianter